

Quemadores para gas y gas-oil



Quemador 181

Para aplicación en sistemas de calentamiento de aire, pueden montarse dentro o fuera del conducto. Se fabrican en 11 tamaños, de 50.000 a 4.000.000 Kcal/hora, para gas natural o envasado.



Quemador Monotobera para gas y gas-oil

Tipo monotobera de mezcla en boquilla, para calderas, tubos radiantes, hornos, crisoles, etc. Capacidades de 30.000 a 6.500.000 Kcal/hora, con control de flama, válvulas solenoides, filtro, etc.



Quemador de alta velocidad 100

De alta velocidad para lograr gran uniformidad de temperatura en hornos de cerámica, tratamientos térmicos, tubos radiantes para enlozado o bateas, para gas natural o licuado y aire.



Quemador 78

De premezcla, para gas y aire a baja presión, puede obtenerse flama corta y de alto poder calorífico, para crisoles, hornos de temple, forjado, cementación, etc., capacidades de 3 a 140 m³/hora en 6 tamaños.



Quemador 93

Venturi de alta presión (de 0,2 a 3 bar), se puede obtener flama corta y de alto poder calorífico, para aplicaciones similares al quemador 78, capacidad máxima 350 m³/hora, en 7 tamaños de 15" a 8".



Quemador 77

Tipo atmosférico para baja presión (0,020 bar), capacidad máxima de 45.000 Kcal/hora en gas natural, con control de flama a termocupla o electrónico, para aplicación en hornos de baja temperatura (panaderías, pizzerías, secadoras de noyos, etc.).



Quemador 103

Quemador en módulos de fundición de hierro para unirse entre sí, (rectos de 300 y 400 mm, codos, tees, cruces), de flama continua, para calentamiento de bateas, hornos, etc., alimentación con mezclador o venturi.



Quemador atmosférico radial

Hornilla circular para calentamiento de bateas, chizas, recipientes, salamandras, etc. Se fabrican en varios tamaños con o sin piloto y válvula de seguridad.



Quemador GMC para secadores de granos

Equipo diseñado siguiendo la tendencia actual de cubrir cada vez mayores superficies en el calentamiento de aire. Mejora el rendimiento y reduce los costos.

GENERADORES DE AIRE CALIENTE Y CALEFACTORES



Generadores G81 y G83

Generadores de gases calientes para calefacción, procesos de secado y calentamiento en general, con ventilador centrífugo de 1 a 5,5 HP, quemadores de gas de 80.000 Kcal/hora a 450.000 Kcal/hora para temperaturas de salida de hasta 500°C con acople directo o transmisión a correa.



Generadores 51 y 71

Diseñado especialmente para calefacción de galpones, raves, industriales, gimnasios, etc., con ventilador helicoidal y quemador de gas de 8.000 a 100.000 kcal/hora, con control electrónico de flama.



Tubos Radiantes

Para grandes ambientes cerrados o abiertos. Módulos de distintos tamaños, con capacidades de 8.500 a 35.000 Kcal/hora. Otorgan calor concentrado en los espacios deseados.

Quemadores tipo monotobera, mono / duobloc. Con aire forzado



10.000 a 50.000 Kcal/h



20.000 a 80.000 Kcal/h



20.000 a 80.000 Kcal/h



50.000 a 160.000 Kcal/h



100.000 a 300.000 Kcal/h



160.000 a 450.000 Kcal/h




350.000 a 800.000 Kcal/h



500.000 a 1.200.000 Kcal/h



20.000 a 100.000 Kcal/h

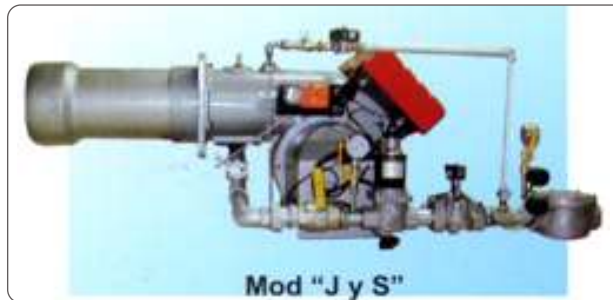

600.000 a 3.500.000 Kcal/h



50.000 a 220.000 Kcal/h



1.500.000 a 5.000.000 Kcal/h



300.000 a 25.000.000 Kcal/h